


# SUB200有源超低音箱

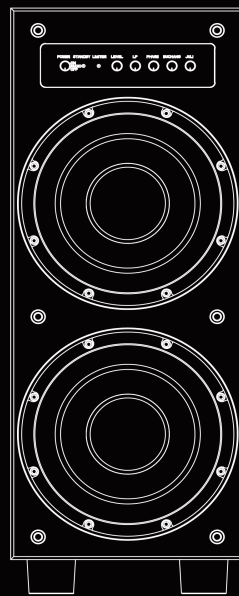

---

## 请阅读并保留所有安全和使用说明

### 重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
6. 只能使用制造商指定的附件/配件。
7. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
8. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，应进行维修，例如：电源线或插头受损、物体落入设备内、不能正常工作或跌落。

### 警告/小心：



此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- 本产品的标签位于产品背部。

# 开箱示意图 (SUB200)

正面功能解析图：




背面功能解析图：



# 箱体规格书

序号	项目 Item	规格 Specification	测试条件 Test Conditions
1	标称阻抗 Nominal impedance [ohm]	8 ohm±15%	At 1V 90Hz
2	谐振频率 Free air resonance	33 Hz±15%	LMS Test
3	异常音 Buzz Ration Test	Must be normal at Sine Wave	Sine wave 20V, 20Hz-1KHz
4	实际频率范围 Ated Freq. Range	F0- 500 Hz	SPL-10dB At 1W Axial Calayate From 1M Measurment Average
5	额定输入功率 Ated Power Input	50 W	最大输入功率 Max Power Input 100 W
6	音圈规格 Voice coil spec.	Former <u>ASV</u> wire <u>EISVW</u> DCR <u>7.2 Ω</u> Winding height <u>32mm</u> layers <u>4L</u> Inside diameter	
7	磁路 Magnet structure	Magnet size <u>145*75*34</u> Y30 Magnet weight <u>-</u> g ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Ferrite ( <input type="checkbox"/> ) Neodymium	
8	纸盆 Paper basin	Surround material <u>橡胶边 NBR</u> Cone material <u>纸</u>	
9	磁束密度 Flux Density	7050Gauss	
10	连续负载 Load Test	After test meet item 2 and 3	50W/8ohm 100Hours
11	输出音压 Output SPL	Woofer <u>82.5</u> dB±3DB(at 50,100,200,400Hz 1m/1w) LMS test	
12	曲线管控	Fo-500Hz±3DB	

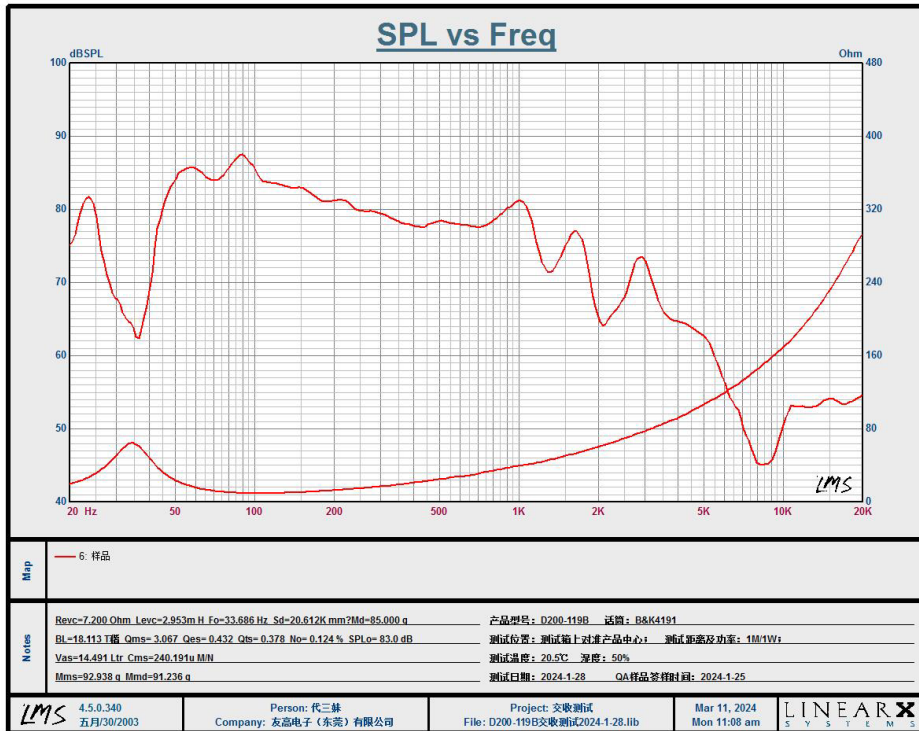

# 技术参数

---

箱体类型： 闭箱

扬声器： 双8寸超低音单元

高电平输入： 双声道/单声道(HI-INPUTx2)

非平衡输入： 双声道/单声道(RCAx2)

平衡输入： 双声道/单声道(XLRx2)

频响： 25-150Hz/-3db

功放功率： 1.2kw RMS

电源模式： 开机/关机/自动开关机

音量控制： 不可调(HI-INPUT模式)  
静音-(输入信号+25db) 可调(RCA/XLR模式)

LP分频点调节： 20-150Hz  
(RCA/XLR模式可调 HI-INPUT模式下不可调)

相位调节： 0°-270°  
(RCA/XLR模式可调 HI-INPUT模式下不可调)

尺寸： 230W 330D 563H

重量： 20kg

# 监管信息

中国有害物质限制表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
零件名称	有毒或有害物质和元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CR(VI))	多溴化联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T11364 条款。						
0: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T26572 中的 限定要求。						



废电池请回收

请适当处理废旧电池，遵守本地规章，请勿将其焚化。



此符号表示本产品不得作为生活丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源，人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门，废弃物处理服务机构活出售本产品的商店联系。

## 维护与保养

---

### 清洁

---

- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 切勿让液体进入任何开口。

### 客户服务处

---

想获得更多关于有源超低音箱使用的帮助：

- 请联系沁园春客服。

### 有限质保

---


您的有源超低音箱受有限的质保保护，有关有限质保的详情，请联系沁园春客服。

### 生产厂商

---

制造商：锐客（广州）音频科技有限公司

地 址：广东省广州市白云区汇侨路76号首层自编2号

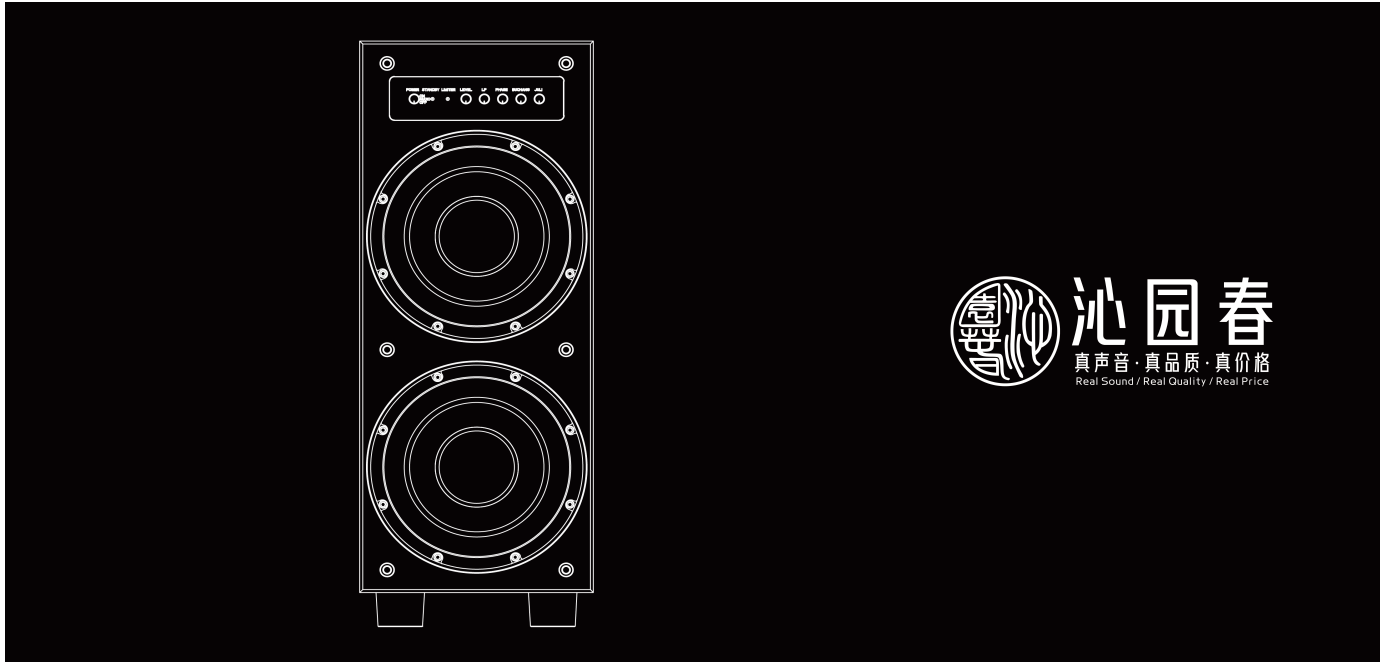

 **沁园春**  
真声音·真品质·真价格  
Real Sound / Real Quality / Real Price